


páskovací strojky pro páskování ocelovou páskou se sponou

PWL 750-II

Pro lehké balíky, jistota díky optimálnímu jednoduchému prostříhu spony


- ☺ vysoký výkon
- ☺ bez venkovní pneu hadice
- ☺ zpracuje až 19 x 0,63 ultra

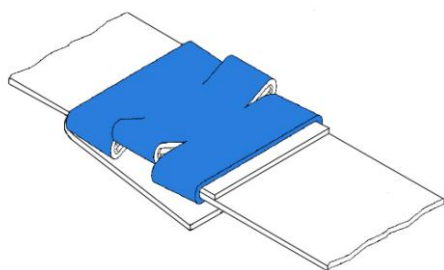

PWL 760-II

Kombinace optimálního ovládání a maximální pevnosti spoje pomocí dvojitého prostříhu

- ☺ vysoký výkon
- ☺ bez venkovní pneu hadice
- ☺ zpracuje až 19 x 0,80 ultra

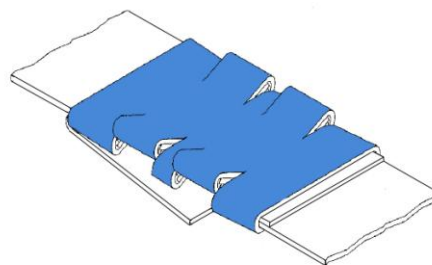

PWL 770-II

Přístroj pro nejtěžší aplikace. Robustní stavba pro dlouhou životnost a maximální pevnosti spoje pomocí dvojitého prostříhu spony

- ☺ vysoký výkon
- ☺ bez venkovní pneu hadice
- ☺ zpracuje až 32 x 0,8 ultra nebo 1,0 extra



Technická data

	PWL 750	PWL 760	PWL 770
hmotnost	4,2	7,0	11,3
max napínací síla (N)	4 000	5 500	8 000
spotřeba vzduchu napnutí/uzávěr (l/s / l)	5 / 4	5 / 5	6 / 11
páska š. (mm)	12,7 / 16 / 19	12,7 / 16 / 19	25,4 / 31,75
páska tl.(mm)	0,60 / 0,63	0,8 / 0,63	1,0 / 0,8
páska pevnost max (N/mm ²)	900 / 1 100	900 / 1 100	900 / 1 100
délka spony	25 mm	45 mm	57 mm